



SHグレート形仕切弁

準JIS B 2062 水道用仕切弁



JIS B 2062仕切弁をベースに弁棒ツパの上下にボールベアリングを装着した低トルクで快適な操作性を実現した安心のメタルシート仕切弁です。
ボールベアリングは密閉されており、高性能リチウムグリースにより長年快適に操作していただけます。



仕様

規格： 準JIS B 2062
呼び径： 350mm～500mm
形式： 内ねじ式
使用流体： 上水、工業用水、農水
塗装： 内面…エポキシ樹脂粉末塗装 外面…エポキシ樹脂粉末塗装又は合成樹脂塗装
種類： 2種(7.5K)
使用圧力： 2種(7.5K)…0.74MPa
弁箱耐圧試験： 呼び径350mm以下 2種(7.5K)…1.72MPa
呼び径400mm以上 2種(7.5K)…1.37MPa
弁座漏れ試験： 2種(7.5K)…0.74MPa



特徴

- ・ 弁棒ツパの上下にボールベアリングを装着し、低トルクで軽快な操作を実現しています。
- ・ ボールベアリングは密閉され、高性能リチウムグリースにより長年安定した操作性を維持します。
- ・ コンパクト設計の為、高さ寸法はJIS B 2062水道用仕切弁よりも低くなっています。
- ・ 内面塗装は標準でエポキシ樹脂粉末塗装を施しており、錆等の発生が抑えられ赤水防止に最適です。
外面塗装にもオプションでエポキシ樹脂粉末塗装が可能です。
- ・ 高濃度塩素によるゴムの劣化が心配な管路に最適なメタルシート構造です。

オプション

3種(10K)仕様、丸ハンドル付、脱着式ハンドル、延長ロット




※この写真は外面合成樹脂塗装の製品です。

SHグレート形仕切弁

準JIS B 2062 水道用仕切弁

参考図

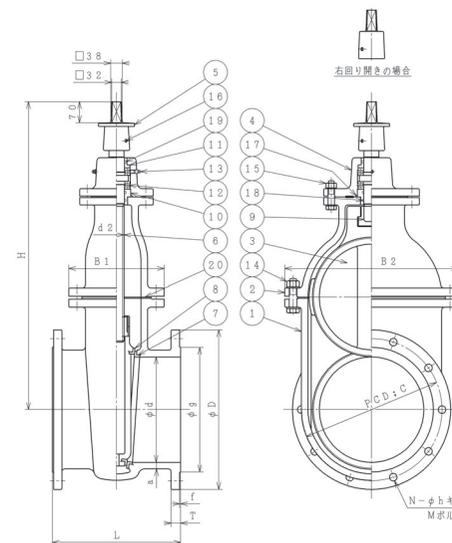

部品リスト

1. 弁箱	FCD450-10	11. プッシュ	CAC406
2. ふた	FCD450-10	12. スラストベアリング	SUJ
3. 弁体	FCD450-10	13. プラグ	SUS304
4. ベアリング箱	FCD450-10	14. 六角ボルト平座金	SUS304又はSWCH
5. キャップ	FCD450-10	15. 六角ボルト平座金	SUS304又はSWCH
6. 弁棒	C3771B	16. 六角穴付止めねじ	SCM435
7. 弁箱弁座	CAC406	17. Oリング	NBR
8. 弁体弁座	CAC406	18. Oリング	NBR
9. めねじこま	CAC406	19. Oリング	NBR
10. プッシュ	CAC406	20. ガスケット	SBR

図面番号・主要寸法

※記載の無い寸法は別途図面でご確認ください。

図面番号	呼び径 mm	呼び圧力	接合用ボルト Mサイズ(本)/1台	L mm	H mm	参考質量 Kg
W03L16201	350	7.5K	M22×95(20)	430	1023	350
W03L16201	400	7.5K	M22×95(24)	470	1136	510
W03L16201	450	7.5K	M24×100(24)	500	1238	670
W03L16201	500	7.5K	M24×110(24)	530	1342	820

※接合ボルトは相手配管のフランジ厚さや座金の有無、ガスケットの形状等により異なります。

オプション



延長ロット