

**サスポール補修弁 SUS BALL** **SDJ形**  
**JWWA B 126水道用補修弁(鉛レス対応品)**



補修弁の要のボール弁体にキズに強いステンレス(SCS13)を採用したフランク上の規格補修弁です。弁棒、グラウンド、ストッパー、レバー、ボルトにもステンレスを採用し、耐食性・耐久性が大幅にアップしました。接水部に鉛を使用した銅合金を一切使用しない環境に優しい鉛レス対応品となりました。

**仕様**

規格: JWWA B 126  
 呼び径: 75mm(100~400L)、100mm(180~400L)  
 形式: ボール弁形、レバー式、キャップ式  
 使用流体: 上水、工業用水、農水  
 塗装: 内外面エポキシ樹脂粉体塗装  
 種類: 2種(7.5K)、3種(10K)、4種(16K)  
 使用圧力: 2種(7.5K)・・・0.75MPa、3種(10K)・・・1.0MPa、4種(16K)・・・1.6MPa  
 弁箱耐圧試験: 2種(7.5K)・・・1.75MPa、3種(10K)・・・2.3MPa、4種(16K)・・・2.4MPa  
 弁座漏れ試験: 2種(7.5K)・・・0.75MPa、3種(10K)・・・1.0MPa、4種(16K)・・・1.76MPa

**特徴**

- ・ステンレス(SCS13)製ボール弁体を採用することにより、弁体の砂噛み等によるキズの発生を抑えます。
- ・弁棒・グラウンド・ストッパー・レバー・ボルトにも標準でステンレスを採用し、耐食性・耐久性が大幅アップ。
- ・弁棒の両サイドにあるOリングが軸部への水の浸入を防ぐことにより、軸部での錆や腐食を抑えます。
- ・75mm×150L～、100mmはフルポートで各種断水穿孔工事に対応しています。

**注意事項**

- ・御発注の際は、製品名称又はステンレス製ボール弁体の御指示を頂けますようお願いいたします。
- ・※JWWA B 126補修弁の標準仕様(当社製品)75mmの弁体はABS樹脂製となります。
- ・75mm×100L(7.5K仕様)は六角ボルトで配管できない場合がございます。その際は、両ねじボルトナット(M16×85L)を御使用ください。


**オプション**

GF加工(※高圧、耐震性向上の為、GFタイプでの接合をおすすめしております。)、クワガタレバー、5種(20K)(75mm×100L、75mm×200L、100mm×250L)



カタログ番号:SDJ2補-1

**サスポール補修弁 SUS BALL** **SDJ形**  
**JWWA B 126水道用補修弁(鉛レス対応品)**

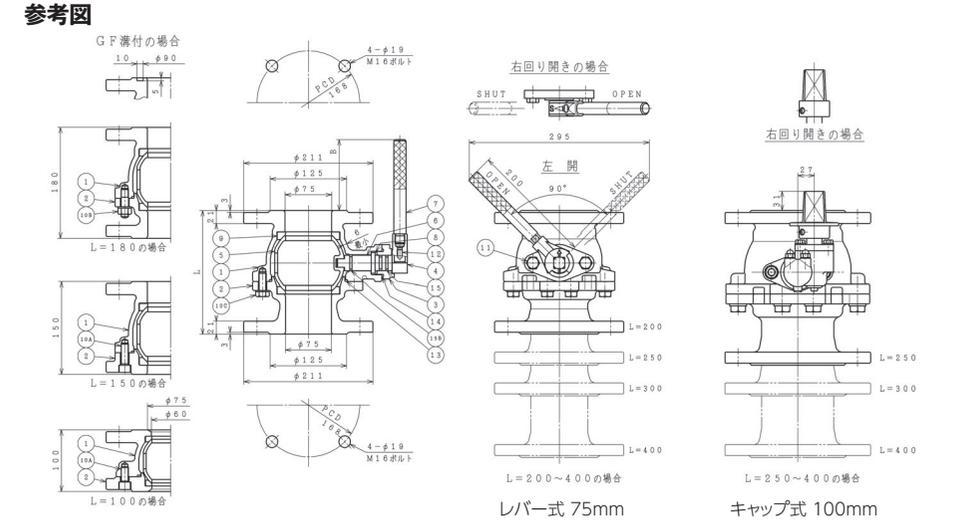

**部品リスト(レバー式 呼び径75mm)**

1. 弁箱	FCD450-10	10A. 六角穴付ボルト	SUS304
2. 副弁箱	FCD450-10	10B. 植込ボルトナット平座金	SUS304
3. グラウンド	SCS13	10C. 六角ボルト平座金	SUS304
4. ストッパー	SCS13	11. 六角ボルト	SUS304
5. 弁体	SCS13	12. 六角穴付止めねじ	SUS304
6. 弁棒	SUS304	13. Oリング	NBR
7. レバーハンドル	SUS304	14. Oリング	NBR
8. スラストワッシャ	合成樹脂	15. Oリング	NBR
9. 弁座	CR/PTFE	15B. Oリング	NBR

**図面番号・主要寸法** ※記載の無い寸法は別途図面でご確認ください。

図面番号	呼び径×面間 mm	呼び圧力	接合用ボルト Mサイズ(本)	最長幅mm	参考質量kg	最長幅mm	参考質量kg
レバー式	キャップ式			レバー式	レバー式	キャップ式	キャップ式
D66075202	D76075132	75×100	7.5K	M16×70(4/面)	295	14	319
D23075702	D24075332	75×100	10K	—	295	16	306
D23075802	D24075422	75×100	16K	—	295	17	313
D66075202	D76075132	75×150	7.5K	M16×70(4/面)	295	16	329
D66075202	D76075132	75×180	7.5K	M16×70(4/面)	295	17	329
D66075202	D76075132	75×200	7.5K	M16×70(4/面)	295	18	329
D62075402	D72075312	75×200	10K	M16×70(8/面)	295	17	316
D63075402	D73075312	75×200	16K	M20×70(8/面)	295	18	323
D66075202	D76075132	75×250	7.5K	M16×70(4/面)	295	19	329
D66075202	D76075132	75×300	7.5K	M16×70(4/面)	295	20	329
D66075202	D76075132	75×400	7.5K	M16×70(4/面)	295	22	329
D66100211	D76100131	100×180	7.5K	M16×70(4/面)	295	25	359
D66100211	D76100131	100×200	7.5K	M16×70(4/面)	295	26	359
D66100211	D76100131	100×250	7.5K	M16×70(4/面)	295	28	359
D67100211	D77100121	100×250	10K	M16×70(8/面)	295	24	345
D63100401	D73100311	100×250	16K	M20×70(8/面)	295	28	353
D66100211	D76100131	100×300	7.5K	M16×70(4/面)	295	30	359
D66100211	D76100131	100×400	7.5K	M16×70(4/面)	295	32	359

※接合ボルトは相手配管のフランジ厚さや座金の有無、ガスケットの形状等により異なります。  
 ※75mm×100Lの10K、16K仕様には、製品に植込ボルトナットが付属しております。  
 ☆JWWA B 126準拠品です。