MEMBER OF THE AVK GROUP

軽量化とともに高い吸排気性能を備え
異物を含む流体に対応した空気弁

原水・農水・下水・雨水用
空気弁スペースエア
Space Air

SHIMIZU KOGYO
SINCE 1933

異物を含む流体の管路に最適な空気弁

SPACE AIR

1. 独自の空気層設計で シール機構から流体を分離することにより 異物を含む流体にでも安定した空気弁の作動を実現

低位置のフロートと
円すい型弁箱により生まれる空気層が
シール機構へのゴミや異物の侵入を
ブロックし、止水不良・作動不良を防止します。

※デモンストレーション用クリアモデル

2. 確実な作動と良好な止水性

安定的で細やかなシールの動作を可能にした
ローリングシール構造により
確実な吸排気作動と、広い圧力範囲において
高い止水性を実現します。

※デモンストレーション用クリアモデル

3. シンプルな構造で軽量な本体

シンプル構造でメンテナンスがしやすく
軽量化により管路への負担を軽減でき
立ち上がり管部の耐震性を
向上させることができます。

4. ウォーターハンマー防止オプションで 空気弁と管路の保護

急速排気の際に、排気口をコントロール（狭くする）
することで排気量（水の流れ）を抑え、
空気弁と管路への水撃を和らげる効果があります。

5. 多量吸排気性能で スムーズな管路の充水、排水を実現

D25形吸排気性能グラフ（全サイズ吸排気量は同じです）

・標準

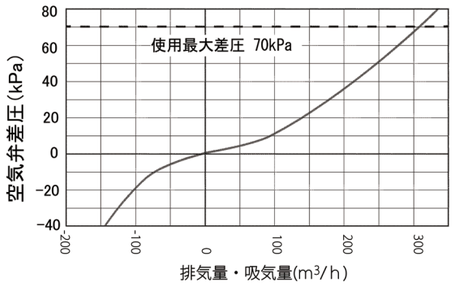

・ウォーターハンマー防止オプション装着時

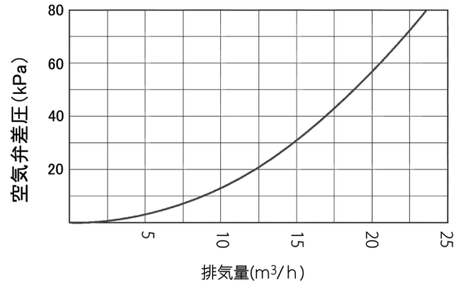

D26形吸排気性能グラフ（φ75, 150のみ）

・標準

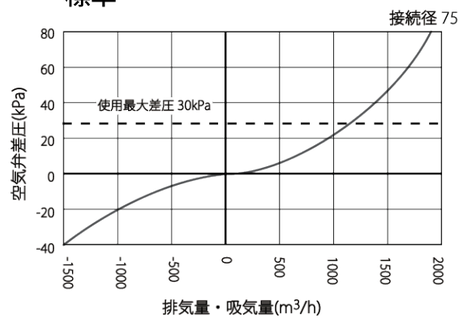

・ウォーターハンマー防止オプション装着時

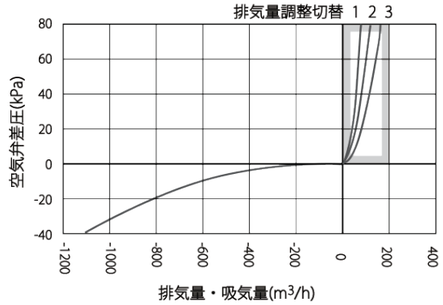

・標準

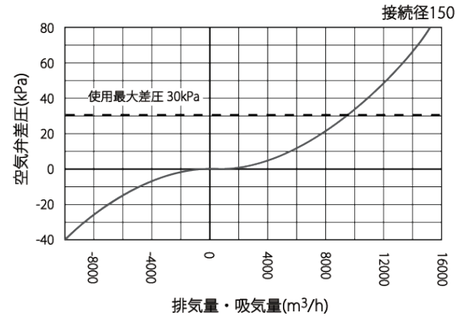

・ウォーターハンマー防止オプション装着時

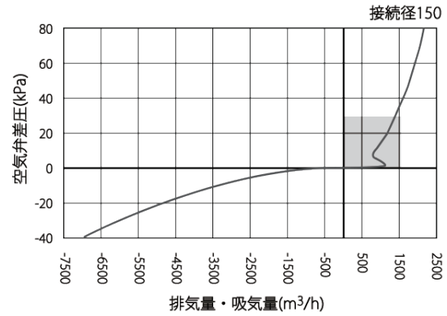

※その他の口径の排気量は、排気量の技術資料をご確認ください。

6. 空気弁で管路の省エネルギー化に貢献

ピークポイントに溜まった空気だまりが流体の流れを阻害することで
ポンプに必要以上の出力や稼働時間が必要になります。
空気だまりが発生する場所へ適切な空気弁を設置することで流路を確保し、
流量を最大限維持させることで送水エネルギー（ポンプの電気代）を
削減することに繋がります。

ENERGY SAVING

スペースエアSpace Air

原水・農水・下水・雨水用空気弁

小口径から大口径の管路に対応した、幅広いラインアップ

ナイロン樹脂製 D25形

フランジ形	7.5K又は10K
50	299,000円
75	316,000円
100	342,000円

ステンレス製 D25形

フランジ形	7.5K又は10K
50	478,000円
75	536,000円
100	563,000円

ステンレス製 D26形

フランジ形	10K
—	—
75	1,430,000円
100	2,590,000円
150	3,200,000円
200	5,100,000円

オプション・・・

D25形用

D26形用

ウォーターハンマー防止オプション

消臭フィルター

対応本管径

製品名	接続径（mm）、接続ねじ	対応本管径（mm）
D25形	50、R2	50～350
	75、R3	75～350
	100	100～350
D26形	75	350～600
	100	600～1100
	150	1100～2000
	200	2000～3000

MEMBER OF THE AVK GROUP
清水工業株式会社

本社　工場　〒529-1151　滋賀県彦根市楡町 250 番地　TEL 0749-25-2550　FAX 0749-28-8015
東京営業所　〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町 1-5-13 STRビル5F　TEL 03-3662-4266　FAX 03-5645-5356
大阪営業所　〒550-0013　大阪府大阪市西区新町 4-12-8　TEL 06-6536-6430　FAX 0749-28-8015
広島営業所　〒730-0843　広島県広島市中区舟入本町 11-4　TEL 082-234-7130　FAX 0749-28-8015
Web Page https://www.shimizukogyo.co.jp　E-Mail info@shimizukogyo.co.jp

Web Page
QRコード

※他商品の価格、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
※掲載されている写真・仕様・価格等は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。