



ナイロン樹脂製空気弁
DG10形 エアスポット

排気量・吸気量特性





| | | | | | |
|---|----|----|------------|-----------|--------------|
| 承認 | 審査 | 作成 | 作成日 | 2018年1月8日 | |
| 有田 | 樋栄 | 山本 | 技術文書 番号 | TB排A018 | |
|  MEMBER OF THE AVR GROUP 清水工業株式会社 | | | | 枚数 | 全3枚 (表紙含) |

ナイロン樹脂製空気弁 DG10形 エアスポット

【多量排気・多量吸気特性】

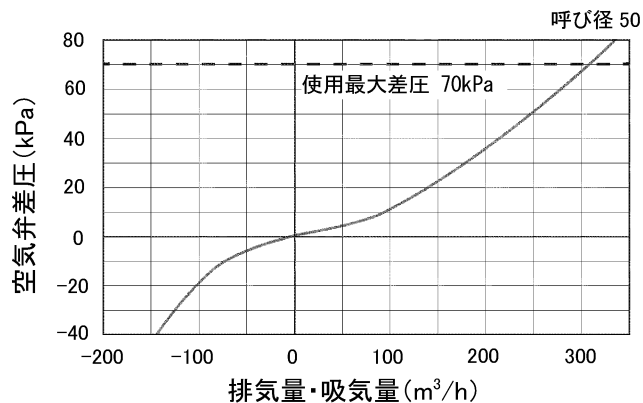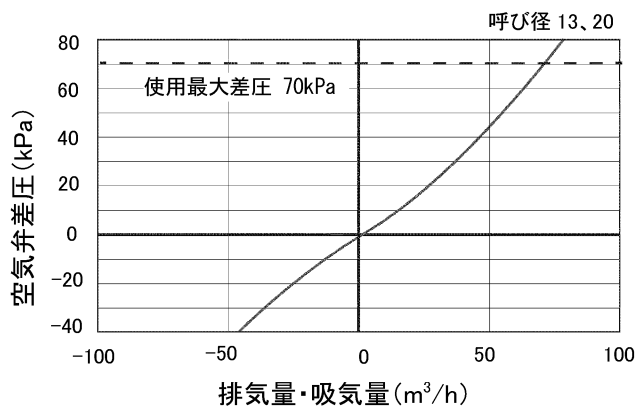

【圧力下排気特性】

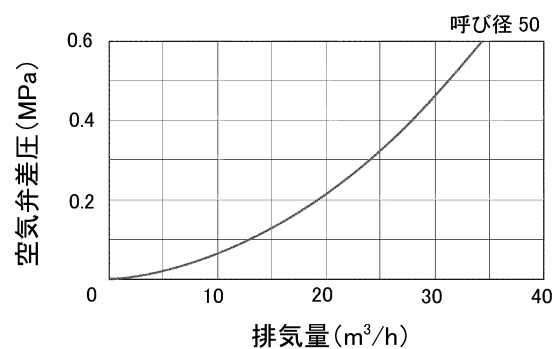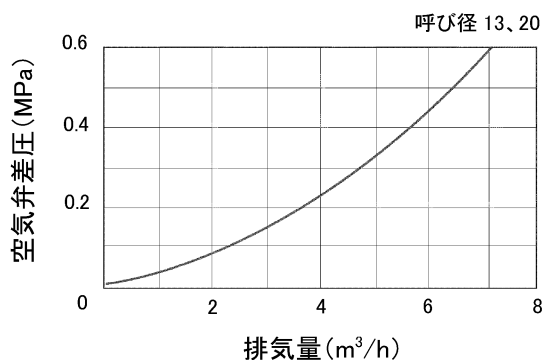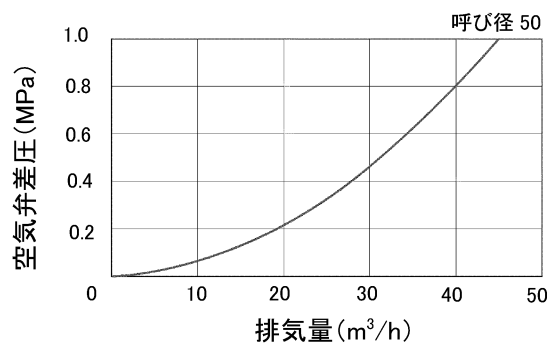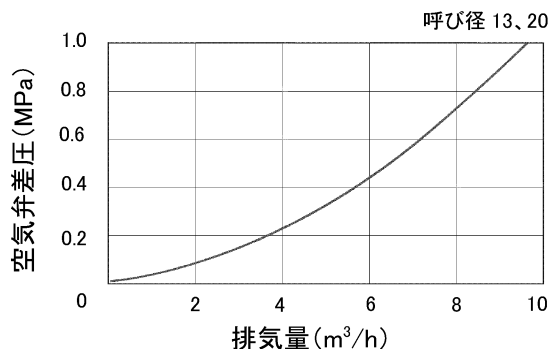

参考)、ウォーターハンマー防止オプション装着時の排気特性

